



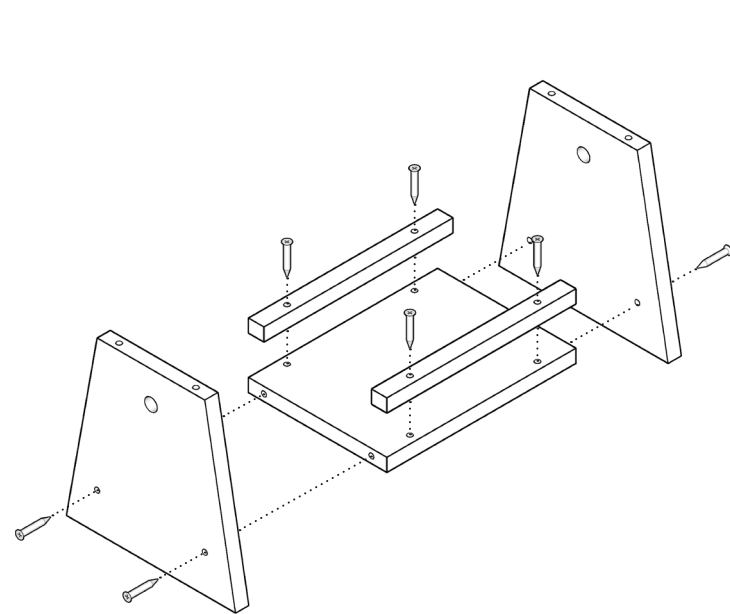


①

Fixer les rebords du fond puis fixer le fond aux deux pieds. Respecter le sens des pièces indiqué par la forme du percement (creu de la tête de vis) et le chiffre présent sur la tranche des pièces. Visser délicatement afin de reprendre les percements.

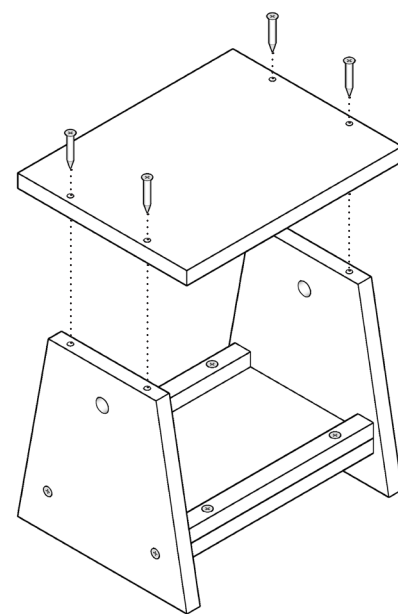


②

Fixer l'assise sur la tranche des pieds. Visser délicatement afin de reprendre les percements.

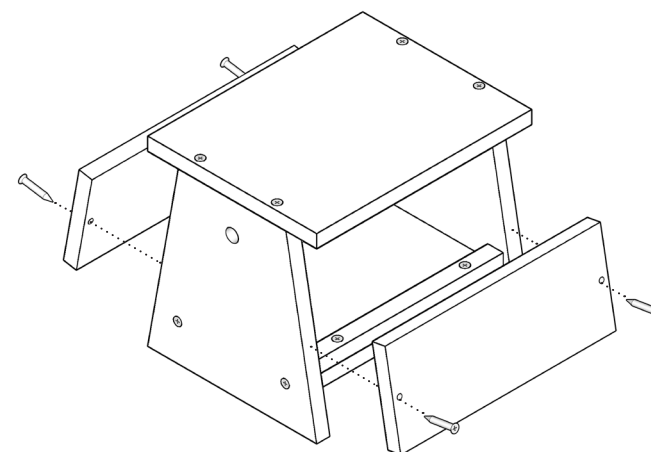

③

Fixer les facettes sur la tranche latérale des pieds. Insérer les deux extrémités de la corde dans les deux percements prévus à cet effet. Nouer la corde à l'intérieur pour finir de fixer la poignée

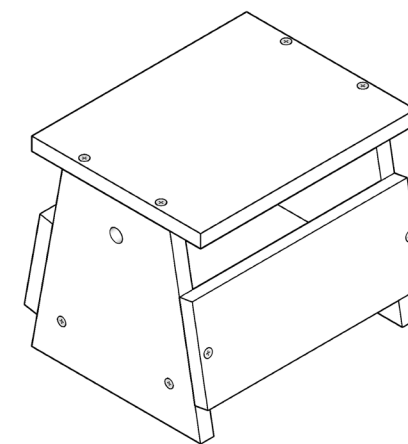

Notice d'assemblage

